Date tehnice pentru produs: IK026130--

Clemă derivație izol, 25mmp, 1P, 4 puncte de conectare, PE



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Fișe tehnice

Adâncime netă (mm)	49,30
Lățime netă (mm)	24,90
Înălțime (mm)	55,70
Masă netă (kg.)	0,07
COD EAN	9004840782004
disipare (W)	2,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Descriere de bază	Clemă
Standard produs	IEC60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	152A(2x16mm²); 101A (1x25mm²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)

Creată online în 2025-11-18, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**


Fișe tehnice - Continuare

Carcasă	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reactia la foc	Self-extinguishing
Dimensiuni (mm)	1 polig: 24,8mm x 49,3mm x 55,7mm

Technische Daten

Verlustleistung:			Geprüft durch SGS Fimko Ltd (siehe Diagramm 1)	
Anschlussquerschnitte:	Rundleiter		Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
(je Pol)	2x25mm2		2,5 - 25mm^2	1,5 - 16mm^2
		Abisolierlänge	19mm	
		Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
		Anzugdrehmoment	2,5Nm	
	2x16mm2		2,5 - 16mm^2	1,5 - 10mm^2
		Abisolierlänge	19mm	
		Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
		Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Flammwidrigkeit:			Selbstverlöschend	

Desen dimensional: Clemă derivație izol, 25mmp, 1P, 4 puncte de conectare, PE

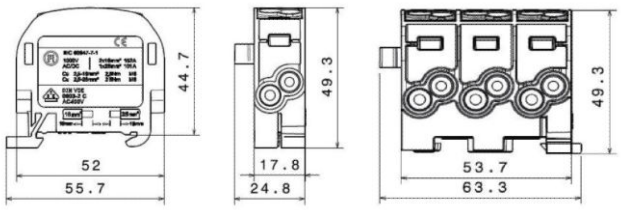

Creată online în 2025-11-18, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Descriere	Cod comandă
Clemă derivație izol, 25mmp, 1P, 4 puncte de conectare, PE	IK026130

Creată online în 2025-11-18, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**