CH10x38 gG 32A/400V



Specificatii

Cod ETI	002651022
Descriere	CH10x38 gG 32A/400V
Denumire clasă	Element fuzibil
Tip	CH
Mărime	10x38
Curent nominal (A)	32A
Tensiune nominală AC (V)	400V
Caracteristici	gG
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120kA
Aplica ie	Pentru protec ia cablului
Putere disipată (W)	2.8W
Standarde	IEC 60269-1,IEC 60269-2

Pagina de produse online

Alta documentatie


Catalog caracteristici tehnice
Model 3D
2D mușchi
Manual de instructiuni
Declaratie CE
Eplan mușchi

ETIM clasificare internationala


Clasificare	EC002704
Denumire clasă	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	32A
Rated voltage	400V

Caracteristicile energiei de topire

Melting energy characteristics I^2t CH10

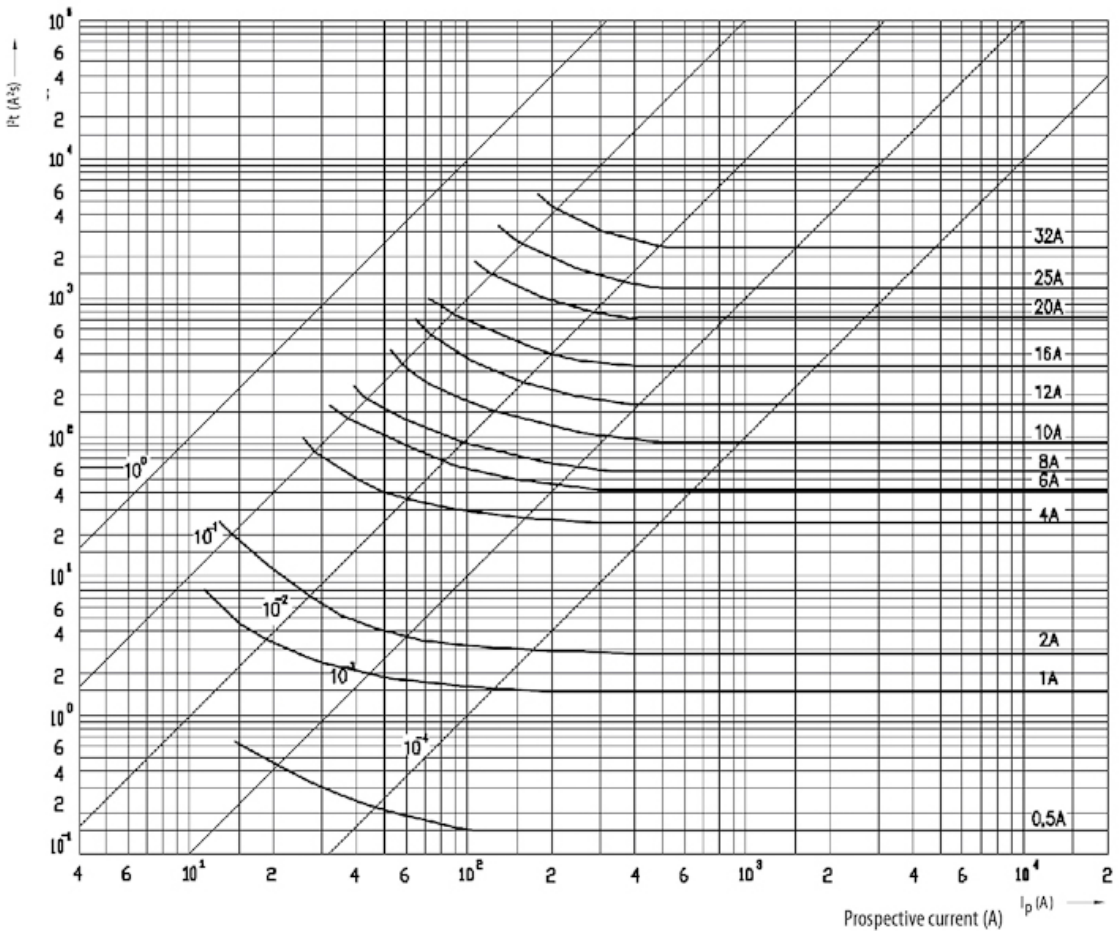

Desen cotat

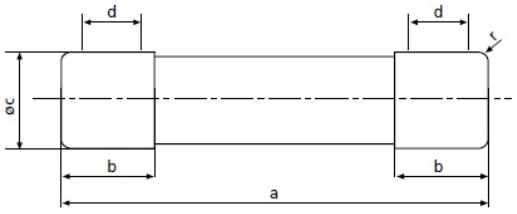

size	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current characteristics, CH10 gG

