CH10x38 gG 20A/500V



Specificatii

Cod ETI	002651020
Descriere	CH10x38 gG 20A/500V
Denumire clasă	Siguran ă
Curent nominal (A)	20
Tip	CH
Mărime	10x38
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	2,4
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplica ie	Pentru protec ia cablului

Pagina de produse online


Alta documentatie

Catalog caracteristici tehnice
Model 3D
Manual de instructiuni
Declaratie CE
Eplan mușchi


ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000035
Denumire clasă	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	20A
Rated voltage	500V


Caracteristicile energiei de topire

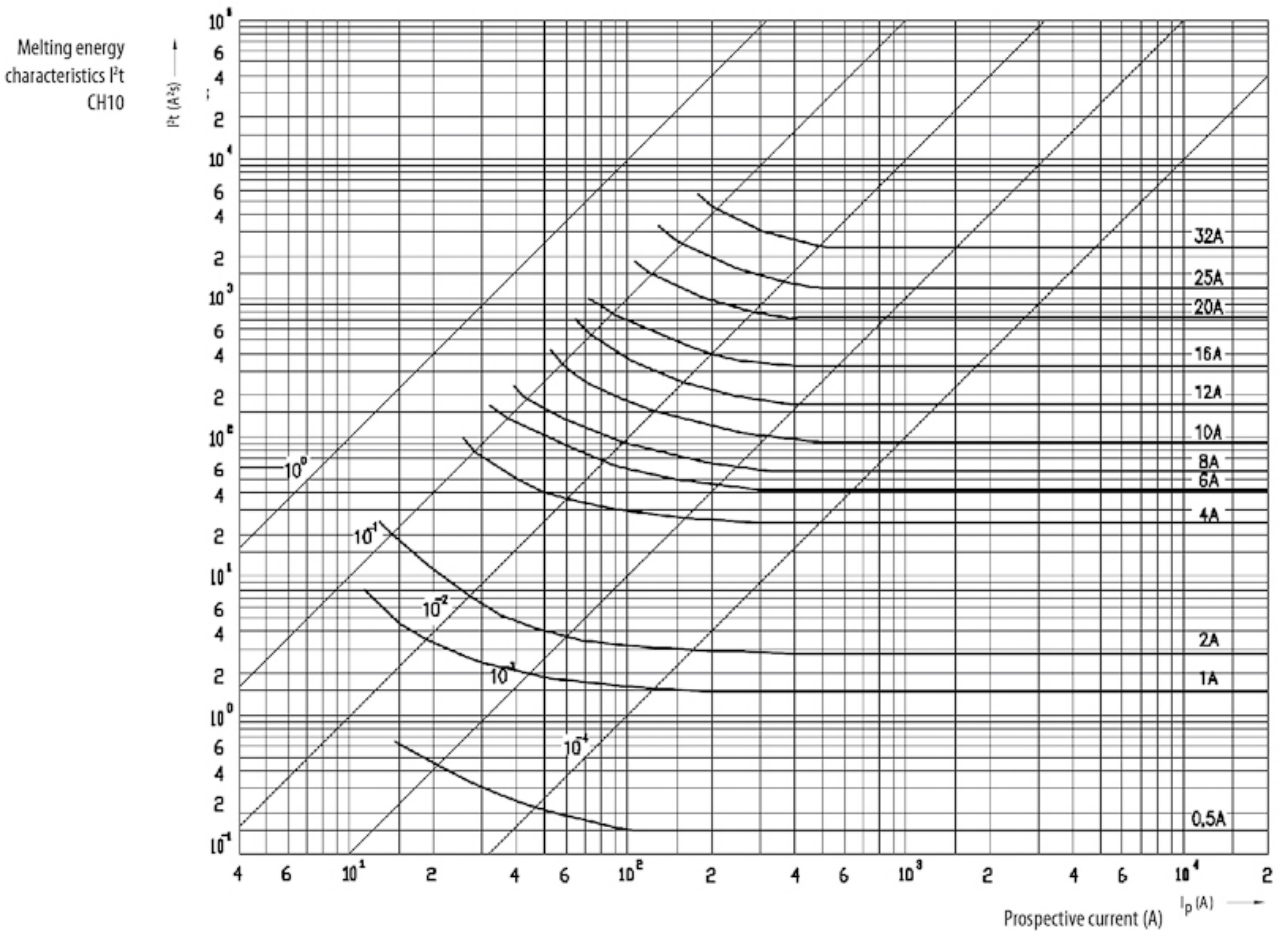

Caracteristici

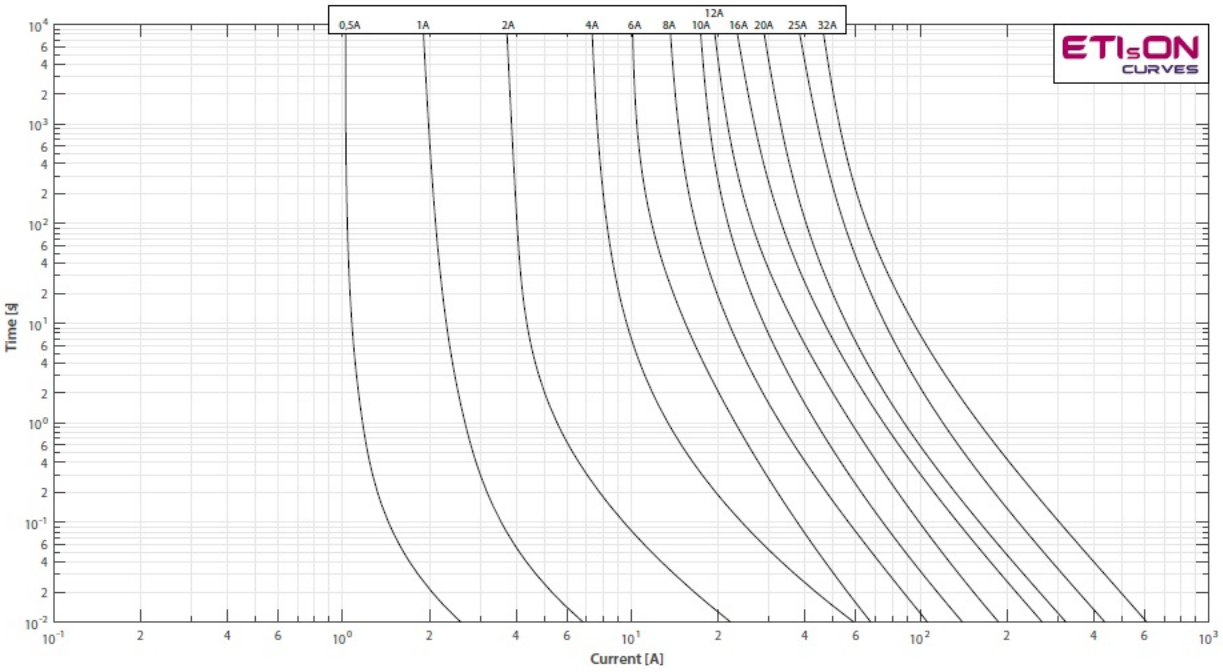

Desen cotat

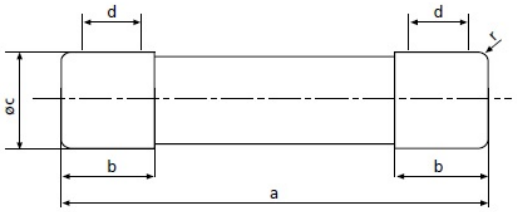

size	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current characteristics, CH10 gG

