CH14x51 gG 32A/500V



Specificatii

Cod ETI	002651033
Descriere	CH14x51 gG 32A/500V
Denumire clasă	Siguran ă
Curent nominal (A)	32
Tip	CH
Mărime	14x51
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	3,6
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplica ie	Pentru protec ia cablului

Pagina de produse online

Alta documentatie


Catalog caracteristici tehnice
Model 3D
Manual de instructiuni
Declaratie CE
Eplan mușchi

ETIM clasificare internationala


Clasificare	EC000035
Denumire clasă	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	32A
Rated voltage	500V

Caracteristicile energiei de topire


Melting energy characteristics I^2t CH14

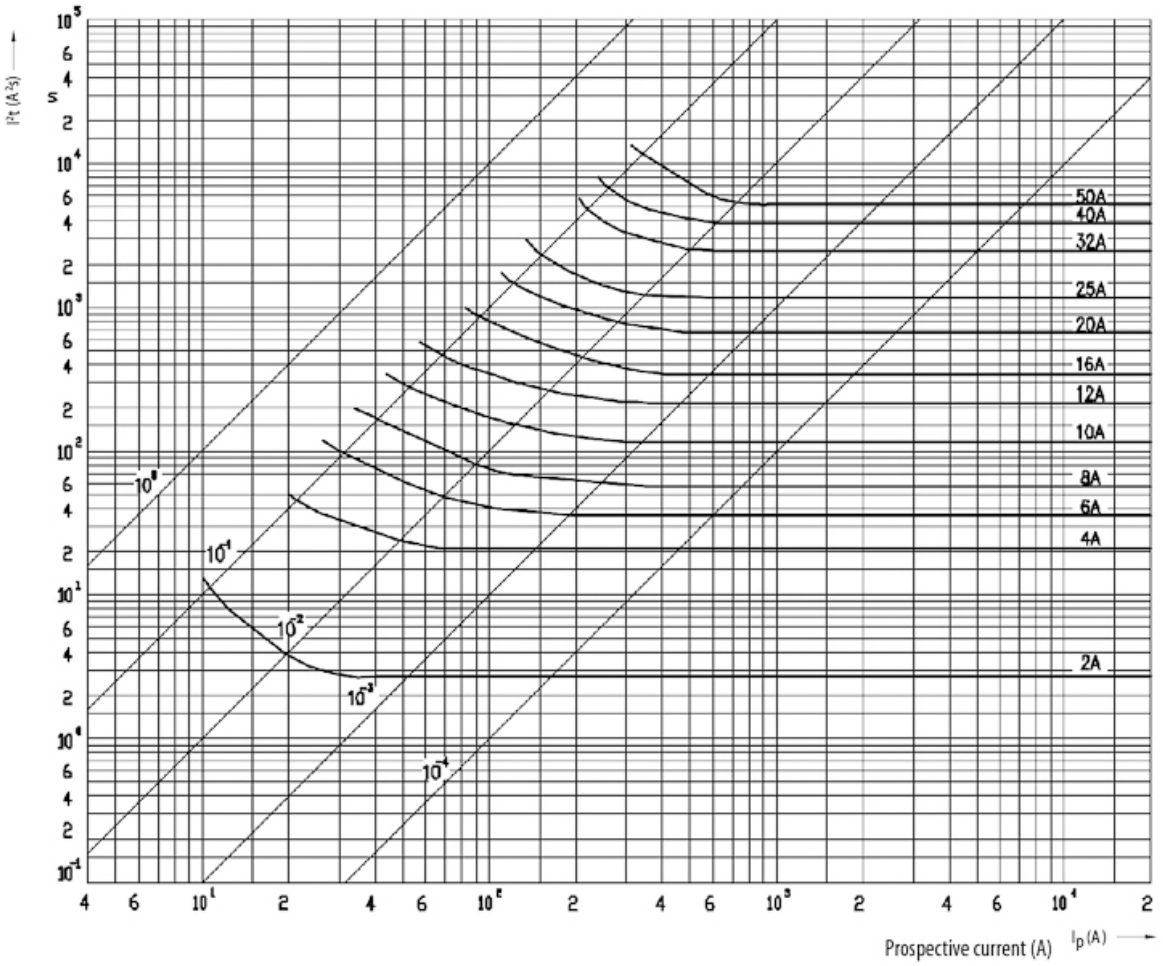

Caracteristici

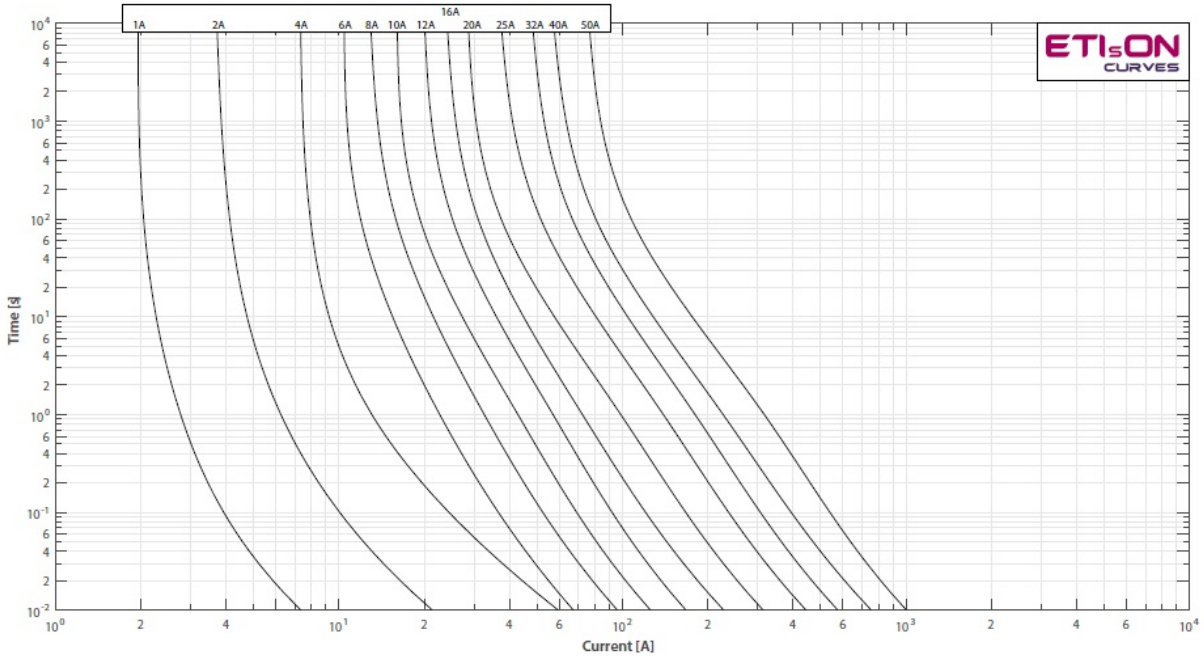

Desen cotat

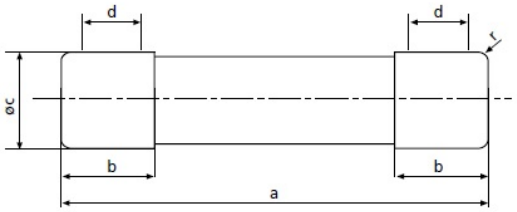

size	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current characteristics CH14

