

● Descrierea produsului:

1. Comutator automat de transfer cu funcție „Prioritate” pe faza
2. Controler cu microprocesor
3. Setarea parametrilor prin butoane
4. Protecție la supratensiune și subțensiune
5. Protecție la supracurent
6. Indicatori LED pentru tensiunea de funcționare
7. Montare pe sînă DIN
8. Greutate: 378g
9. Dimensiune: 90*96*66mm (LxIxH)


● Date tehnice

Terminale alimentare	N, L1, L2, L3
Tensiunea nominală de alimentare	AC 3 * 220V (N-L1/L2/L3)
Frecvență nominală	40/50/60/70Hz
Interval de reglare U _{max}	230-300V
Interval de setare U _{min}	140-210V
Întârziere închidere automată (Ton)	1-600s
Întârziere revenire la faza prioritara	1-600s
Comutare întârziere faza de rezervă	<0.2s
Histererezis de tensiune	5V
Întârziere declansare la supratensiune	0.1s; ≥350V: 0.02s
Întârziere declansare la subțensiune	0.1s; ≥350V: 0.02s
Precizie tensiune	<1%
Max. tensiune faza operare	350V
Curent nominal de operare	33A/33A/100A
Max. curent de funcționare	33A/33A/100A
Grad de poluare	3
Durată viață electrică	10 ⁶
Durată viață mecanică	10 ⁶
Altitudine	≤1
Temperatura mediului ambiant	-25°C~+50°C
Umiditate relativă admisă	≤50% at 40°C (without condensation)
Temperatura de depozitare	-25°C~+55°C
Dimensiunea conductorului	0.5mm2~1mm2

● Panoul de afișare



● Schema cablare/Desen dimensional

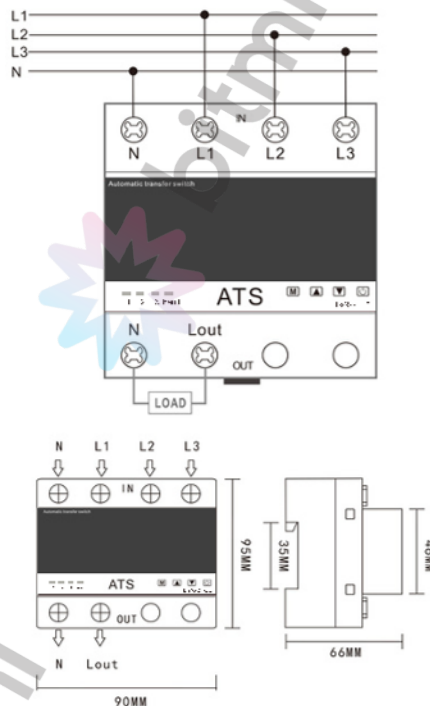

● Meniu de configurare

