


Date tehnice pentru produs: BS900200-A

Equipotential bus bar

Earth bonding rail

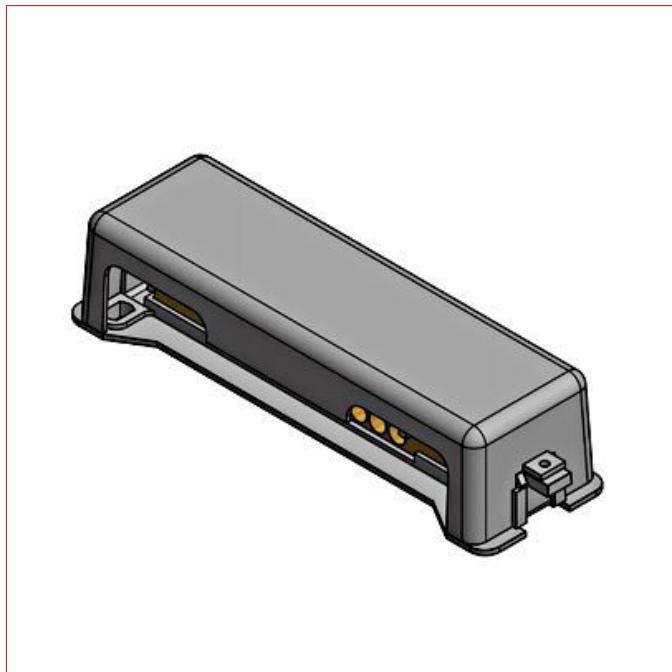

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	52,50
Înălțime (mm)	41,50
Masă netă (kg.)	0,23
COD EAN	9004840976557
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Poli	1 pol


Technical Data

Elektrische Daten			
Anschlussquerschnitt für eindrängige/ mehrdrängige und ultraschallverdichtete Kupferleiter (starr)	7x 2,5 - 25 mm ²	-	-
Max. Anschlussquerschnitt für feindrängige Kupferleiter mit Adernendhülse	7x 2,5 - 16 mm ²	-	-
weitere Anschlußquerschnitte	-	1x 30 x 3,5 mm Erdungsband	1x ø 7 - 12 mm Rundleiter Massiv

Technische Daten			
Temperaturbeständigkeit			
CTI Wert Isolierung	600 V		
Isolierung Brandverhalten nach UL94	V-0		
empfohlene Abisolierlänge	16 mm	-	-
Anwendbare Normen	ÖVE/ÖNORM - E8001-1:2010-03-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - E8001-1/A1:2013-11-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - EN 60 999-1:2001-02-01 ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-1:2005-05-01 Pkt. 8 und 18 EN 62561-1:2017 für Blitzschutzsystembauteile		
Blitzstromtragfähigkeit	Klasse H / 100 kA (10/350 µs)		
Anzugsdrehmoment der Schraube	1,2 Nm	2,5 Nm	3,5 Nm

Werkstoffe			
Bauteil	Klemmkörper	Klemmstelle Erdungsband	Klemmstelle Rundleiter Massiv
Material A24	CuZn39Pb3	Stahl CRCA	Stahl CRCA
Oberfläche A25	blank	verzinkt	verzinkt
Schrauben	M5x8PZ2 Stahl verzinkt	M6x16 Sechskant PH2 Kombikreuzschlitz Stahl verzinkt	M8x20 Sechskant PH3 Kombikreuzschlitz Stahl verzinkt
Bremsdrehmoment	0,10 - 0,50 Nm	-	-
Isolierung	ABS (nicht Halogenfrei), Grau		

Desen dimensional: Equipotential bus bar

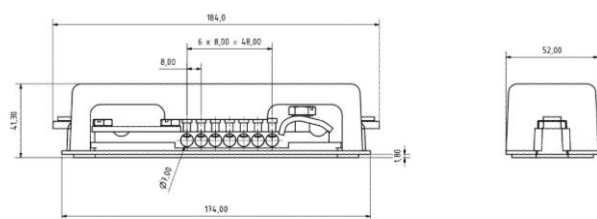

Descriere	Cod comandă
Equipotential bus bar	BS900200-A
Earth bonding rail	